




CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

Via Sergio Ramelli 10- Tel. 0962-661801-02-03 - Fax 0962-21250 - 88900 Crotone

IMPIANTO IRRIGUO TACINA

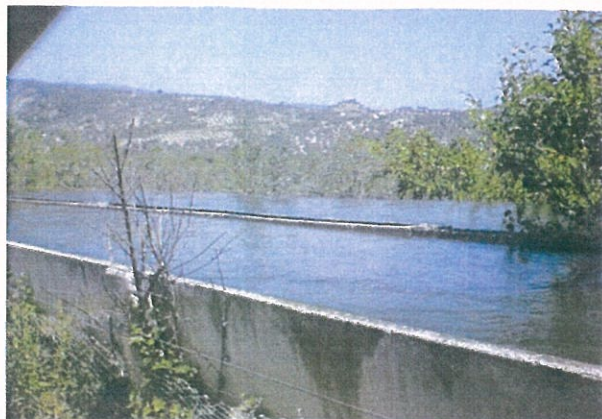

Delibera CIPE del 18/11/2010 - Nuovo Piano Irriguo Nazionale relativo alle Regioni meridionali

**LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN TRATTO DI ADDUTTORE
DA CANALE A CIELO APERTO A TUBATO**

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE CALABRIA
Comitato Tecnico Amministrativo
PARERE N. 02 DATA
11 AGO 11
IL SEGRETARIO

ELENCO PREZZI

			PRELIMINARE			DEFINITIVO			ESECUTIVO		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
			ALLEGATO N.						10		
A		Aggiornamento in seguito nota Provveditorato OOPP n. 0012462 del 12/05/2011	Posizione						21		
Agg			Consorzio								
	C.U.P.	H29E11000080001	Data :						14/07/2011		

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Giuseppe Schipani

Progettista

Dott. Ing. Antonio Cortese

Collaboratori

Dott. Ing. Francesco Bevilacqua

Geom. Biagio Iannuzzi

Geom. Maurizio Vitimberga

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 1500 m:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mb)- E.01.10.30.a euro (tre/20)	mc	3,20
Nr. 2 002	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1mc) - E.01.20.10 a euro (tre/78)	mc	3,78
Nr. 3 003	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a 1mc) - E.01.20.20a euro (zero/39)	mc	0,39
Nr. 4 004	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ - E.03.10.10 a - Per sottofondazioni euro (ottantaotto/72)	m³	88,72
Nr. 5 005	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 350 kg/m³ - E.03.20.10 e - per stutture di fondazione ed elevazione euro (novantasei/61)	m³	96,61
Nr. 6 006	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione. E.03.30.10a euro (diciannove/06)	m²	19,06
Nr. 7 007	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso U.04.10.10a euro (ventiquattro/49)	m³	24,49
Nr. 8 008	CONDOTTE INTERRATE - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta costituita da tubazioni di acciaio S 355 JR saldato longitudinalmente ed elicoidalmente, e solo elicoidalmente per tubazioni di DN 1800 mm con giunti di estremità per saldatura a banchiere sferico di lunghezza pari a circa 13 m; con rivestimento esterno bituminoso del tipo "pesante" secondo norme UNI ISO5256 ed interno con vernice epossidica senza solvente di spessore 250 micron idonea al contatto con acque potabili. Compresi: la posa in opera delle tubazioni, con i necessari tagli a misura, l'esecuzione dei giunti anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente ed il relativo aggettamento; la fornitura, trasporto e posa in opera di tutti i pezzi speciali necessari delle stesse caratteristiche delle tubazioni, con la sola esclusione di: apparecchiature, giunti di smontaggio, di dilatazione e dielettrici, distanziatori; compresa la protezione delle giunzioni e dei pezzi speciali con nastri di polietilene tipo "Altene" nonchè per la riparazione di eventuali danneggiamenti dopo la posa in opera dei tubi ed ogni altro per dare il tutto in opera perfettamente funzionante; la formazione del piano di posa mediante fornitura e preparazione di un letto di sabbione dello spessore minimo di cm 20 abbracciante la condotta stessa per un angolo al centro di 90°, il tutto in opera sia in trincea a qualsiasi profondità che entro manufatti in muratura o controbutti in acciaio zincato; compresi inoltre: le prove idrauliche in opera anche ripetute con fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi distanza, con qualunque mezzo ed in qualsiasi stagione. Al metro di condotta misurata per il suo effettivo sviluppo, compresa la lunghezza dei pezzi speciali rientranti nella voce ed esclusa quella di apparecchiature e compenetrazioni: a) DN 1800 mm, sp. 12.5 mm - PER TRATTI INTERRATI (prezzo ricavato da analisi) euro (ottocentoquaranta/00)	m	840,00
Nr. 9 009	CONDOTTE PENSILI - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta costituita da tubazioni di acciaio S 355 JR saldato longitudinalmente ed elicoidalmente, e solo elicoidalmente per tubazioni per attraversamenti pensili a qualsiasi altezza e per qualsiasi luce, con tutti gli oneri, caratteristiche e magisteri della precedente voce (n° 8), ma con verniciatura esterna al caucciù secondo capitolato, in luogo del rivestimento bituminoso pesante; compreso ogni ornere per dare la condotta provata e in perfetto stato di funzionamento del DN 1800 mm sp. 12.5 mm - PER TRATTI PENSILI (prezzo ricavato da analisi) euro (novecento/00)	m	900,00
Nr. 10 010	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve e pezzi speciali in acciaio per giunti di smontaggio di apparecchiature, di colonnine per sfianto o scarico pompato, rivestiti e rifiniti secondo Capitolato, compresi tutti gli elementi metallici come zanche, fascioni, piatti di chiusura, flange ecc. e tutti i materiali da giunto come anelli di gomma, piombo, bulloni, ecc; esclusi solo comiere, selle di appoggio, giunti di dilatazione e dielettrici, passerelle su ponti tubo, tiranti e simili da valutare coi prezzi relati. Al chilogrammo di pezzo speciale finito e provato in opera. (prezzo ricavato da analisi) euro (quattro/00)	Kg	4,00
Nr. 11 011	Giunti di dilatazione DN 1800 mm - PN 2.5 (sul capitolato indicato PN 6) - compensatore di dilatazione con soffiello in acciaio inox 321 e terminali a saldare in acciaio al carbon ... ggio : 20° - corsa assiale totale: mm 175 di cui : -117 (compressione) + 58 (allungamento) (prezzo ricavato da analisi) Lungo la linea come da disegni euro (novemilasettecento/00)	a corpo	9'700,00
Nr. 12	Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K, ad aderenza migliorata compreso taglio, sfrido, legature ed eventuale		

