




CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

Via Sergio Ramelli 10- Tel. 0962-661801-02-03 - Fax 0962-21250 - 88900 Crotone

IMPIANTO IRRIGUO TACINA

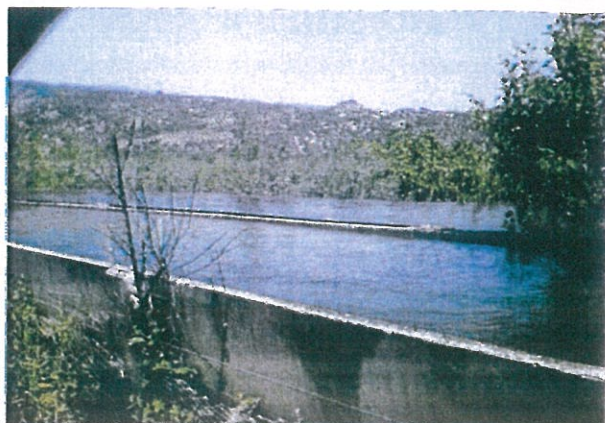

Delibera CIPE del 18/11/2010 - Nuovo Piano Irriguo Nazionale relativo alle Regioni meridionali

LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN TRATTO DI ADDUTTORE DA CANALE A CIELO APERTO A TUBATO

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE CALABRIA
Comitato Tecnico Amministrativo
PARERE N. 02 DATA

000018 13 AGO 11

IL SEGRETARIO

STIMA GENERALE

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ALLEGATO N.

13

Posizione

21

Consorzio

Data :

25.01.2011

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Giuseppe Schipani

Progettista

Dott. Ing. Antonio Cortese

Collaboratori

Dott. Ing. Francesco Bevilacqua

Geom. Biagio Iannuzzi

Geom. Maurizio Vitimberga



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			700'093,7	
	LAVORI A CORPO				
5 001 ✓	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... e (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mp)- E.01.10.30.a	SOMMANO mc	2'400,00	3,20	7'680,00
6 002 ✓	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed i ... rgilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mp) -E.01.20.10 a	SOMMANO mc	4'976,40	3,78	18'810,79
7 003 ✓	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mp) - E.01.20.20. a	SOMMANO mc	4'976,40	0,39	1'940,80
8 004 ✓	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibraz ... ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ - E.03.10.10 a - Per sottofondazioni	SOMMANO mc	111,85	88,72	9'923,34
9 005 ✓	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibraz ... e, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/m³ -E.03.20.10 e - per stutture di fondazione ed elevazione	SOMMANO mc	356,09	96,61	34'401,85
10 006 ✓	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad u ... ola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.E.03.30.10 a	SOMMANO mq	1'543,58	19,06	29'420,63
11 007 ✓	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso:U.04.10.10 a	SOMMANO mc	1'546,78	24,49	37'880,64
12 008 ✓	CONDOTTE INTERRATE- Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta costituita da tubazioni di acciaio S 355 JR saldato longitudinalmente od elicoidalmente, e solo elicoidalmente ... a di apparecchiature e compenetrazioni: a) DN 1800 mm, sp. 12.5 mm - PER TRATTI INTERRATI.(prezzo ricavato da analisi)	SOMMANO m	167,98	840,00	141'103,20
13 009 ✓	CONDOTTE PENSILI - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta costituita da tubazioni di acciaio S 355 JR saldato longitudinalmente ed elicoidalmente, e solo elicoidalmente p ... ta e in perfetto stato di funzionamento del DN 1800 mm sp. 12.5 mm - PER TRATTI PENSILI (prezzo ricavato da analisi)	SOMMANO m	1'363,94	900,00	1'227'546,00
14 010 ✓	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve e pezzi speciali in acciaio per giunti di smontaggio di apparecchiature, di colonnine per sfiato o scarico pompato, rivestiti e rifini ... da valutare coi prezzi relativi. Al chilogrammo di pezzo speciale finito e provato in opera.(prezzo ricavato da analisi)	SOMMANO Kg	61'302,00	4,00	245'208,00
15 010 ✓	Giunti di dilatazione DN 1800 mm - PN 2.5 (sul capitolato indicato PN 6) - compensatore di dilatazione con soffietto in acciaio inox 321 e terminali a saldare in acciaio al carbon ... ggio : 20° - corsa assiale totale: mm 175 di cui : -117(compressione) + 58 (allungamento) (prezzo ricavato da analisi)	SOMMANO A corpo	11,00	9'700,00	106'700,00
16 013 ✓	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento -binder- costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia a granulometria idonea controllata, passante fino a 3 cm e da ... ompreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm - U. 05.20.180 a				
	A RIPORTARE			2'560'708,98	

